Klimatyzator ścienny typu split

Y Design

A+++ Chłodzenie SEER 9,2
A+++ Ogrzewanie SCOP 5,3

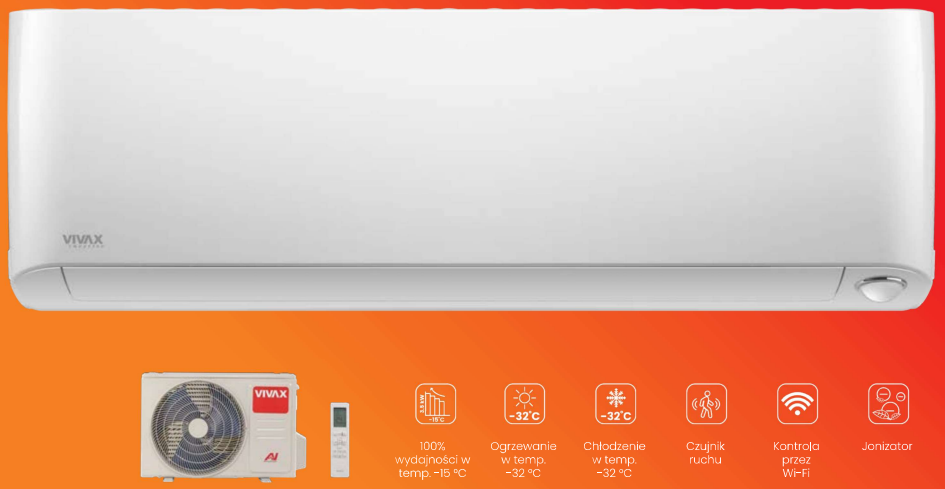

100% wydajności w temp. -15 °C

Ogrzewanie w temp. -32 °C

Chłodzenie w temp. -32 °C

Czujnik ruchu

Kontrola przez Wi-Fi

Jonizator

A+++ ogrzewanie i chłodzenie

Zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia wydajną pracę klimatyzatora w bardzo skrajnych warunkach pogodowych. Można z niego korzystać w trybie ogrzewania nawet przy temperaturze zewnętrznej -32°C, a ze stuprocentową wydajnością nawet do -15°C.

Praca z pełną wydajnością przy -15 °C

Gdy temperatura spada nawet do -15 °C, klimatyzatory VIVAX z serii Y Design nadal pracują z pełną wydajnością. W przypadku tak niskich temperatur klimatyzatory tej serii wytwarzają 5,3 kW energii grzewczej na 1,0 kW zużytej energii elektrycznej.

Czujnik ruchu

Inteligentny czujnik ruchu może automatycznie rozpoznawać aktywność ludzi w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowywać działanie klimatyzatora. Gdy ludzie przebywają w pomieszczeniu, włącza się intensywne chłodzenie, a gdy je opuszczają, urządzenie kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością.

	Model	ACP-12CH35AEYIs R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	3,5 (1031-4816)
	Klasa efektywności energetycznej	A+++
	SEER Efektywność energetyczna	9,2
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500
	Pobór mocy (W)	748 (102-1955)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	3,8 (753-7200)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+++/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	5,3/6,0
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2200
	Pobór mocy (W)	924 (104-2625)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	575/497/340
	Wydajność osuszania (L/h)	1,2
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	43/34/24/21
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 59
	Wymiary opakowania (mm)	985×370×350
	Wymiary urządzenia (mm)	895×248×298
	Waga brutto/netto (kg)	17,5/12,7
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 55,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 60
	Czynnik chłodniczy	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	511
	Wymiary opakowania (mm)	915×370×615
	Wymiary urządzenia (mm)	805×330×554
	Waga brutto/netto (kg)	34,8/32,3
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5

Czynnik chłodniczy R32
Tryb nocny
Tryb czuwania 1,0 W
Tryb ECO
Filtr przeciwpyłowy
Samo czyszczenie
Biofiltr
Ochrona antykorozyjna - złota powłoka
Wykrywanie i wyświetlanie błędów
Czujnik wycieku czynnika
Tryb awaryjny
Osłona ochronna zaworu
Grzałka tacy skraplacza
Grzałka sprężarki
Inteligentne odszranianie
Praca przy niskim napięciu
Pamięć ostatniego trybu
Zegar
Pamięć położenia żaluzji
Funkcja przeciwzamrożeniowa
Automatyczny tryb pracy
Turbo
Wyświetlacz cyfrowy
Kontrola wilgotności
Przepływ powietrza 3D
Sterowanie ręczne
Funkcja Follow me
Cicha praca
Dwustronny odpływ skroplin
Auto swing
12 prędkości przepływu powietrza
Łagodny rozruch
Inwerter AI