Klimatyzator ścienny typu split

Y Design

A+++ Chłodzenie SEER 9,2
A+++ Ogrzewanie SCOP 5,3

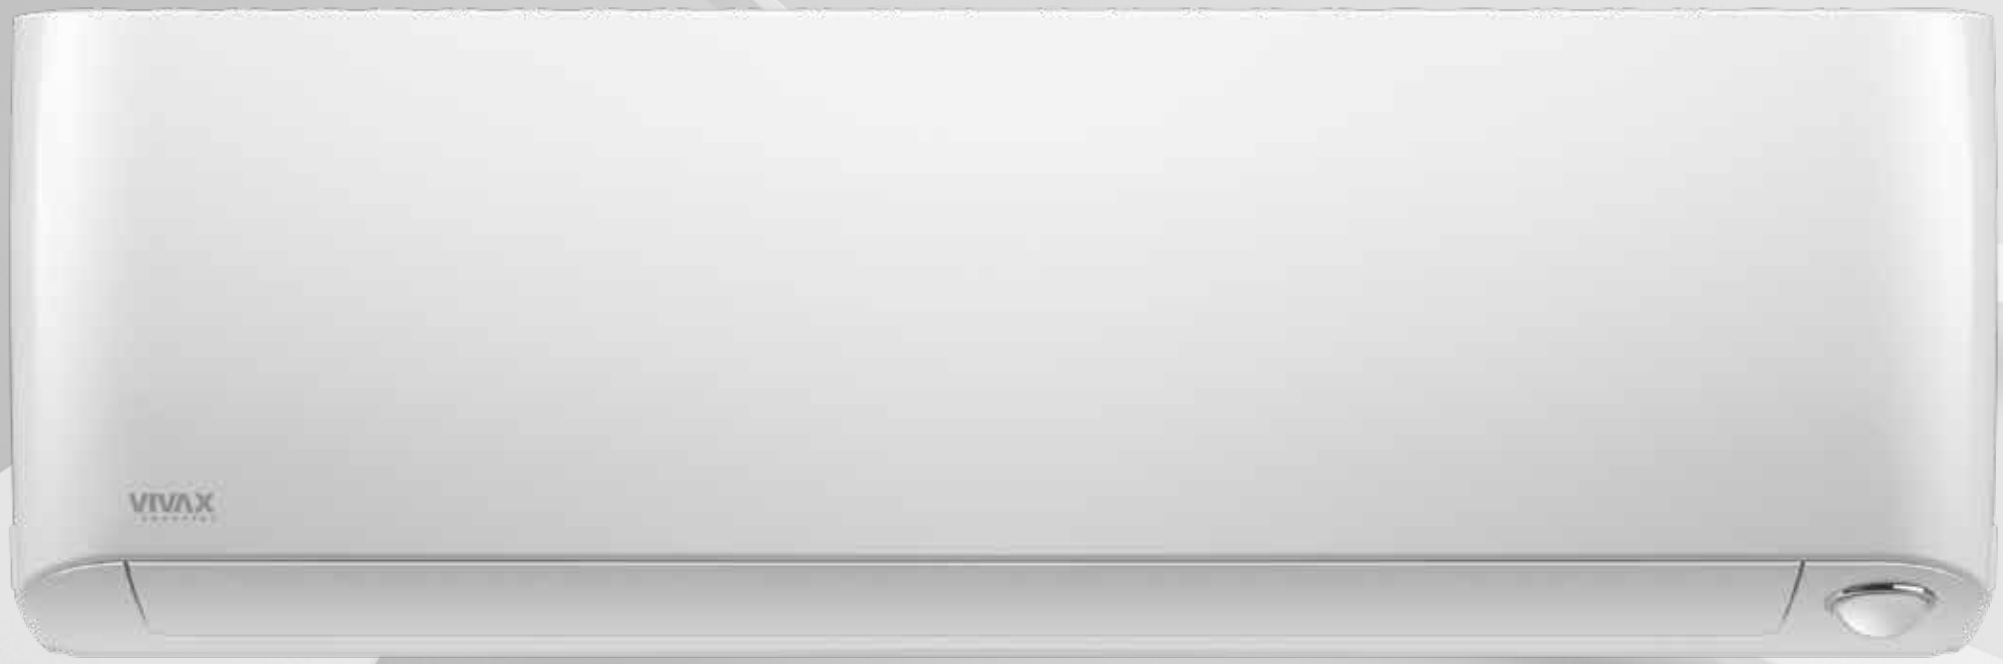

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb czuwania 1,0 W
- Tryb ECO

ZDROWIE

- Filtr przeciwpyłowy
- Samo czyszczenie
- Biofiltr
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka
- Jonizator

RZETELNOŚĆ

- Chłodzenie w temp.-32 °C
- Ogrzewanie w temp.-32 °C
- Inwerter 3D DC
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Czujnik wycieku czynnika
- Tryb awaryjny
- Osłona ochronna zaworu
- Grzałka tacy skraplacza
- Grzałka sprężarki
- Inteligentne odszranianie
- Praca przy niskim napięciu

KOMFORT I WYGODA

- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
- Czujnik ruchu
- 3 prędkości przepływu powietrza
- Ogrzewanie w temp. 8 °C
- Automatyczny tryb pracy
- Turbo
- Wyświetlacz cyfrowy
- Kontrola wilgotności
- Przepływ powietrza 3D
- Sterowanie ręczne
- Funkcja Follow me
- Cicha praca
- Dwustronny odpływ skroplin
- Auto swing
- 12 prędkości przepływu powietrza
- Łagodny rozruch
- Kontrola przez Wi-Fi

	Model	ACP-12CH35AEYIs R32
Chłodzenie	Wydajność (W)	3,5 (1031~4816)
	Klasa efektywności energetycznej	A+++
	SEER Efektywność energetyczna	9,2
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500
	Pobór mocy (W)	748 (102~1955)
Ogrzewanie	Wydajność (W)	4,3 (753~7200)
	Klasa efektywności energetycznej	A+++
	SCOP Efektywność energetyczna	5,3
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2200
	Pobór mocy (W)	924 (104~2625)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³ / h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340
	Wydajność osuszania (L / h)	1,2
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43 / 34 / 24 / 21
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 59
	Wymiary opakowania (mm)	985 x 370 x 350
	Wymiary urządzenia (mm)	895 x 248 x 298
	Waga brutto / netto (kg)	17,5 / 12,7
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB (A))	≤ 55,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 60
	Czynnik chłodniczy	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	511
	Wymiary opakowania (mm)	915 x 370 x 615
	Wymiary urządzenia (mm)	805 x 330 x 554
	Waga brutto / netto (kg)	34,8 / 32,3
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1 / 4"
	Średnica rury fazy gazowej	3 / 8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5 x 1,5
	Przewód zasilający JW / JZ 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

A +++ ogrzewanie i chłodzenie

Zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia wydajną pracę klimatyzatora w bardzo skrajnych warunkach pogodowych. Można z niego korzystać w trybie ogrzewania nawet przy temperaturze zewnętrznej -32˚C, a ze stuprocentową wydajnością nawet do -15˚C.

PRACA Z PEŁNĄ WYDAJNOŚCIĄ PRZY -15 ˚C

Gdy temperatura spada nawet do -15 ˚C, klimatyzatory VIVAX z serii Y Design nadal pracują z pełną wydajnością. W przypadku tak niskich temperatur klimatyzatory tej serii wytwarzają 5,3 kW energii grzewczej na 1,0 kW zużytej energii elektrycznej.

Czujnik ruchu

Inteligentny czujnik ruchu może automatycznie rozpoznawać aktywność ludzi w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowywać działanie klimatyzatora. Gdy ludzie przebywają w pomieszczeniu, włącza się intensywne chłodzenie, a gdy je opuszczają, urządzenie kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością.